




Technologické chlazení sálavými panely







TECHNOLOGIE VYPALOVÁNÍ BAREV

ZADÁNÍ: Efektivně odvést a využít ztrátové teplo
Povrchová teplota 160 °C, v době vytvrzování konstantní
Využitelné plochy: stěny a strop

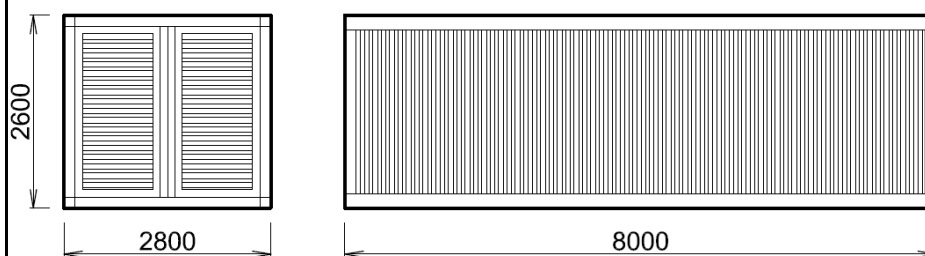

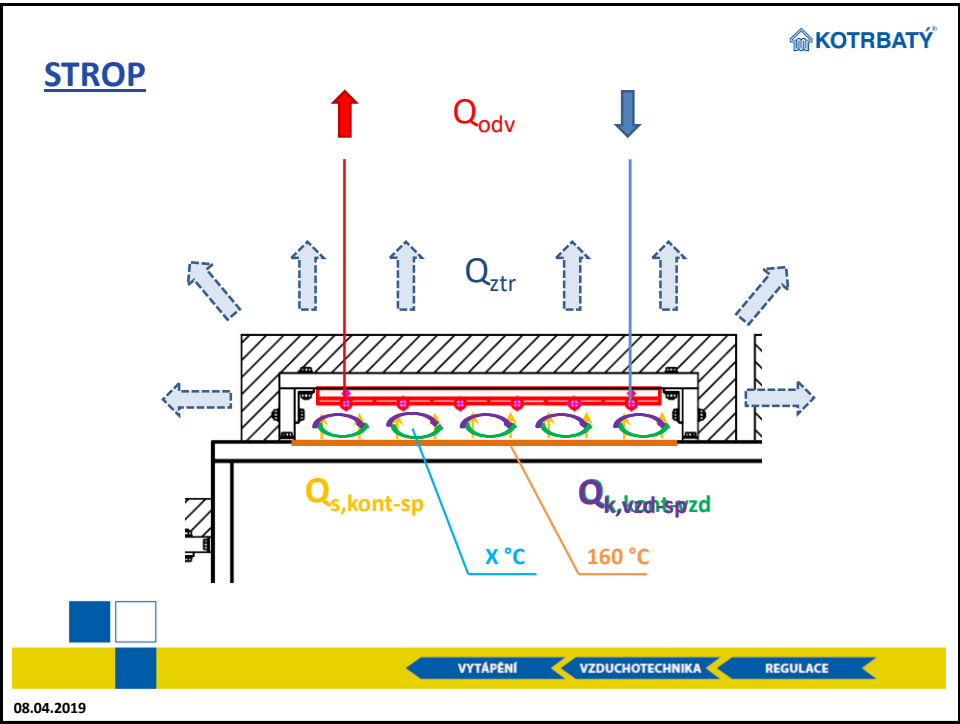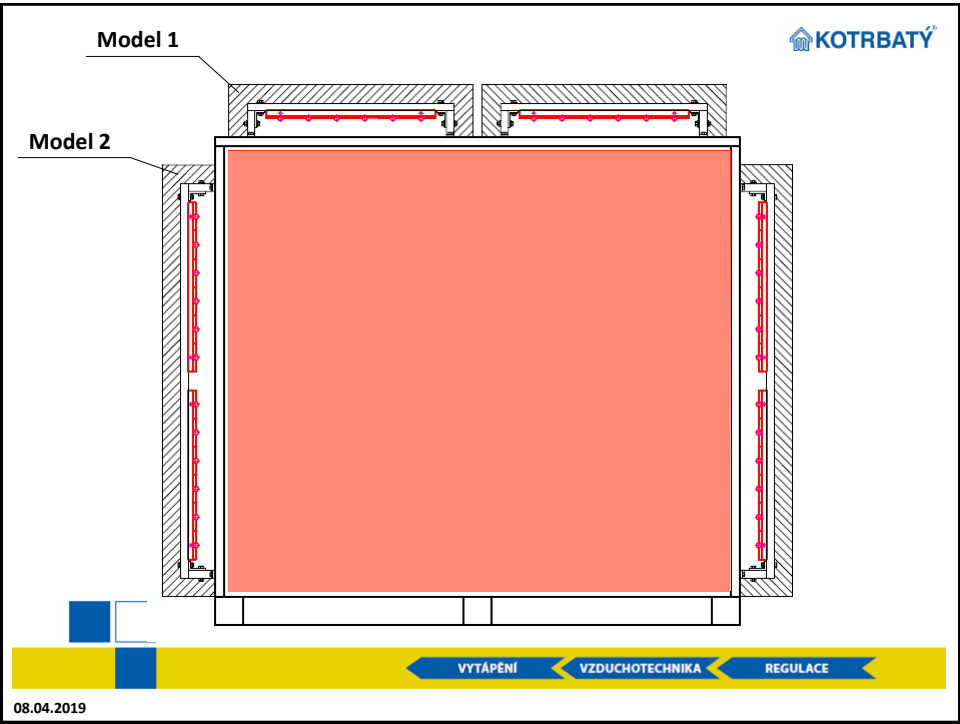

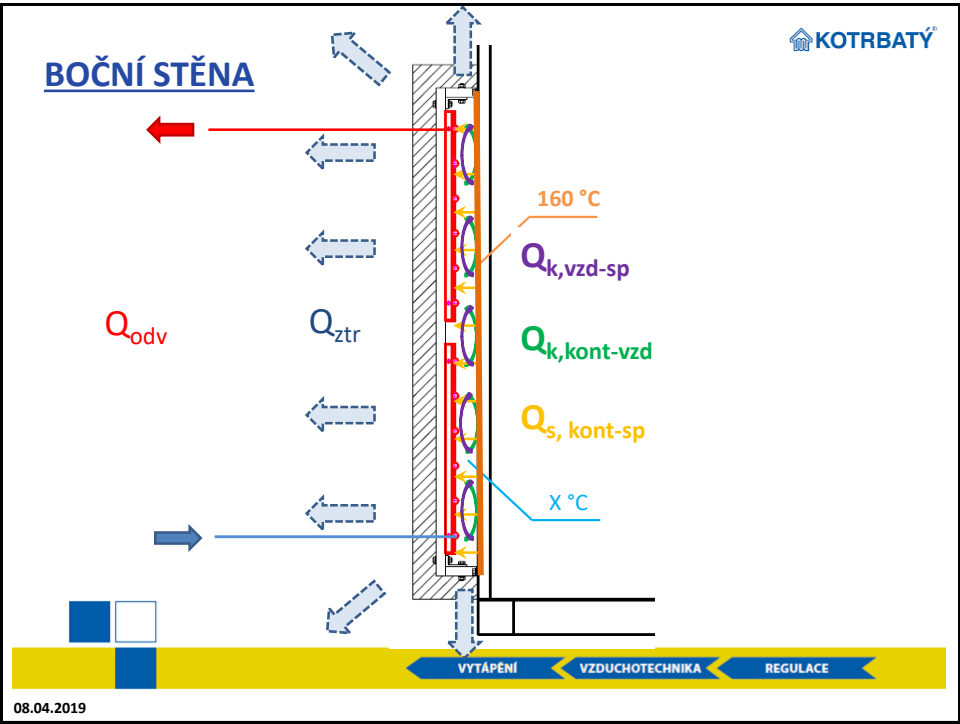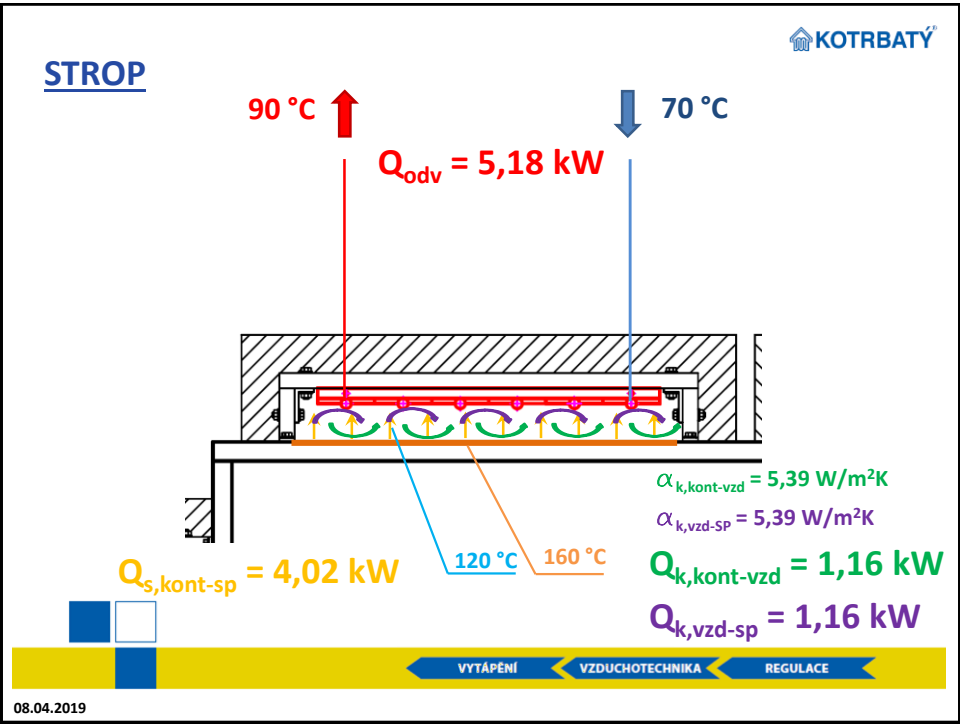

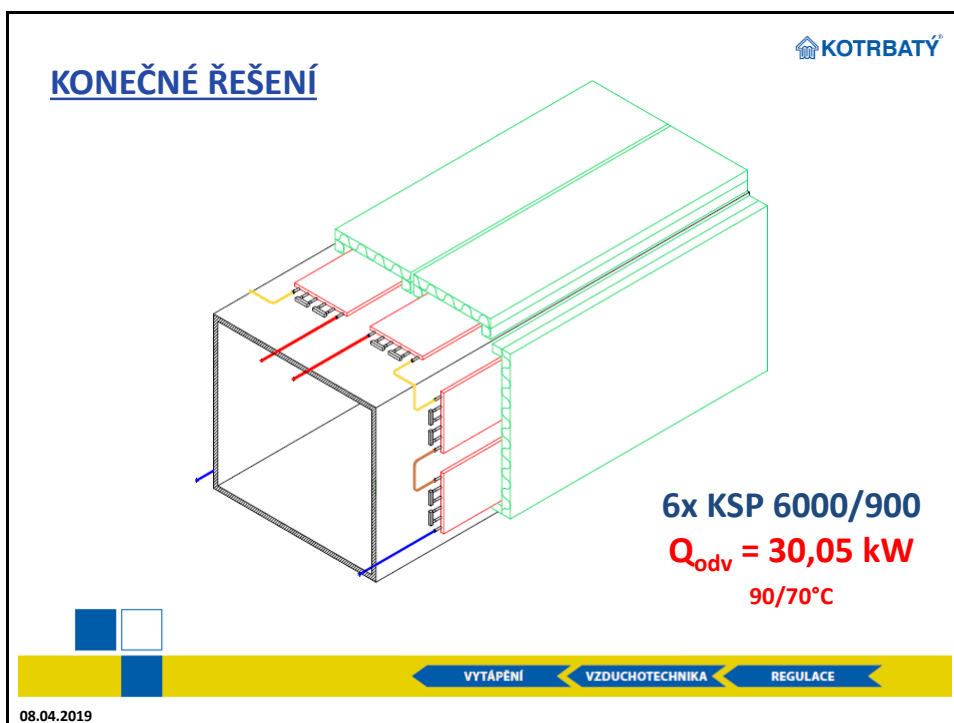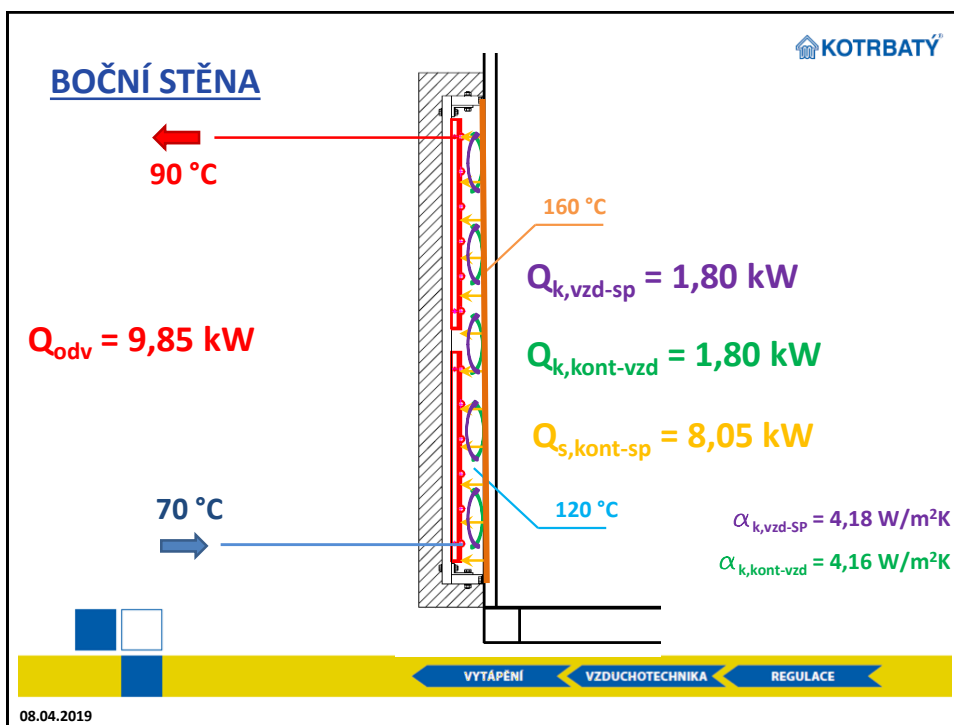

Děkuji za pozornost



08.04.2019